



- ❖ Výsuvné provedení do 19" racku
- ❖ Snadná instalace
- ❖ 2 horizontální pozice pro IPLOG a IO moduly
- ❖ Včetně 25W zdroje 230VAC/48VDC

OBJEDNACÍ NÁZEV	KÓD	NAPÁJENÍ
SHELF-IPLOG-1U/SU	4-500-012	230VAC
SHELF-IPLOG-2U/SU	4-500-013	230VAC

Výsuvné 19" police SHELF-IPLOG-... jsou určeny pro montáž IPLOG PLC a IO modulů série BOX do 19" rozváděčů. Součástí dodávky je police s dvěmi volnými pozicemi pro instalaci IPLOG PLC a IO modulů série BOX, 25W zdroj pro napájení nainstalovaných zařízení a 2 bočnice pro uchycení do 19" stojanu. V tabulce níže jsou uvedeny přípustné kombinace instalovaných PLC a IO modulů.

V případě, že plánujete do poličky instalovat IPLOG s 2G, 3G nebo 4G-LTE rozhraním, vždy si nejprve ověřte dostatečnou sílu signálu v místě instalace.

### Kompatibilní zařízení

	POZICE 1	POZICE 2	ZDROJ
SHELF-IPLOG-1U/SU	IPLOG-G1 až G3 bez IO subdesky	IPLOG-G1 až G3 bez IO subdesky	230VAC/48VDC-25W
	Libovlnný IO modul	Libovlnný IO modul	230VAC/48VDC-25W
SHELF-IPLOG-2U/SU	IPLOG-G1 až G3	IPLOG-G1 až G3	230VAC/48VDC-25W
	Libovlnný IO modul	Libovlnný IO modul	230VAC/48VDC-25W


### Technické parametry

	Parametr	Hodnota	Jednotka	Poz. náмка
Mechanika	Rozměry - š / v / h	19" x 2U(1U) x 152	mm	
	Počet pozic	2		
	Materiál	Al plech		
	IP kód	IP20		
	Hmotnost	1	kg	bez osazených zařízení
Napájecí zdroj	Vstupní napětí	88 až 264	VAC	
	Výstupní napětí	48	VDC	
	Výkon	25	W	
	Účinnost	85	%	
Pracovní teplota		-20...+70	°C	100% výkon na max. +50°C
				+70°C - max. 60% výkonu
Výrobce si vyhrazuje právo změny technických parametrů bez předchozího upozornění.				

# SHELF-IPLOG

Výsuvné 19" police

## Rozměry SHELF-IPLOG-2U/SU

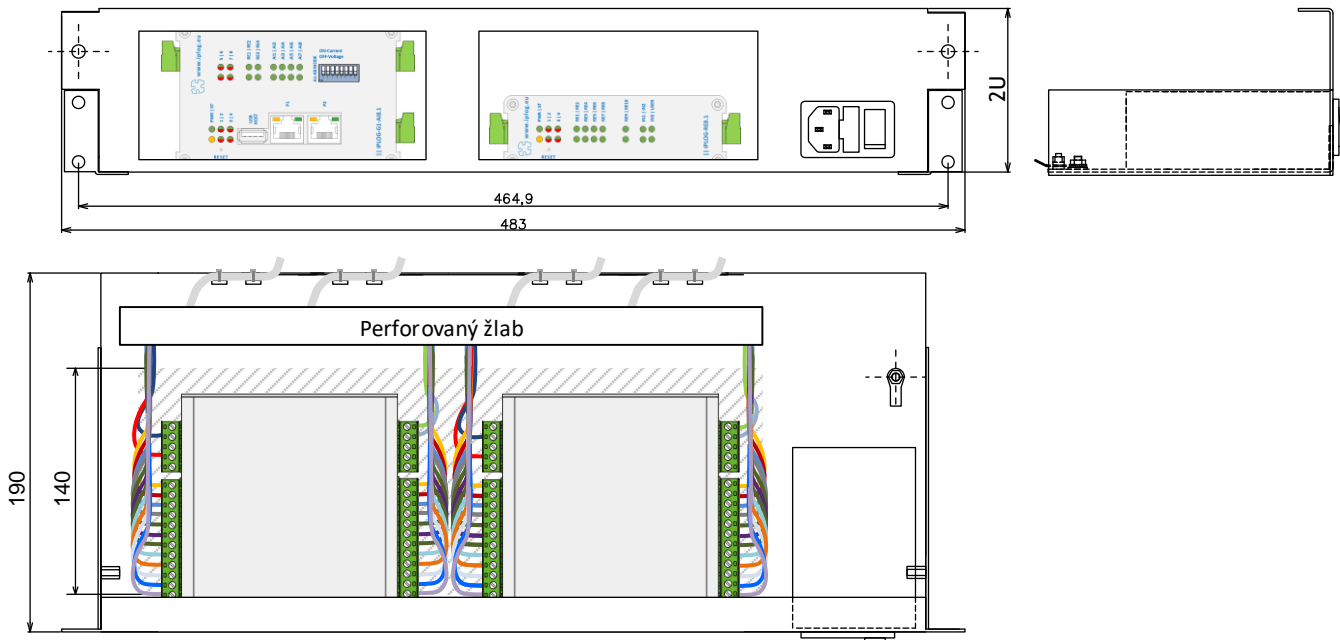

## Rozměry SHELF-IPLOG-1U/SU

