



- ❖ Kompatibilní s IPLOG-GAMA
- ❖ Režim Klient a AP
- ❖ Podporované standardy IEEE 802.11b/g/n
- ❖ Zabezpečení WEP 64/128, WPA, WPA2, IEEE802.1X
- ❖ Frekvenční rozsah: 2,4000-2,4835 GHz
- ❖ Výstupní výkon:
  - 11n (20 MHz) MCS7: -68 dBm±2 dBm
  - 11n (40 MHz) MCS7: -64 dBm±2 dBm
  - 11g 54 Mb/s: -71 dBm±2 dBm
  - 11b 11 Mb/s: -81 dBm±2 dBm

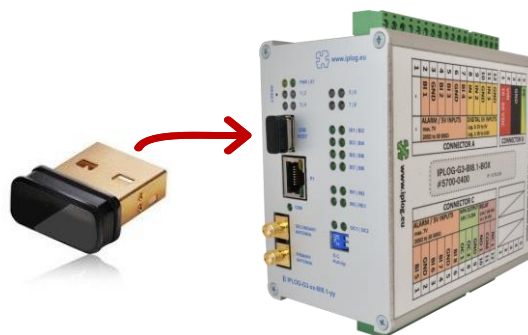

OBJEDNACÍ NÁZEV	KÓD	POZNÁMKA
WiFi-Dongle	4-500-044	USB A

### Režim AP

V režimu Access Point IPLOG poskytuje WiFi síť, ke které se mohou připojovat klienti.

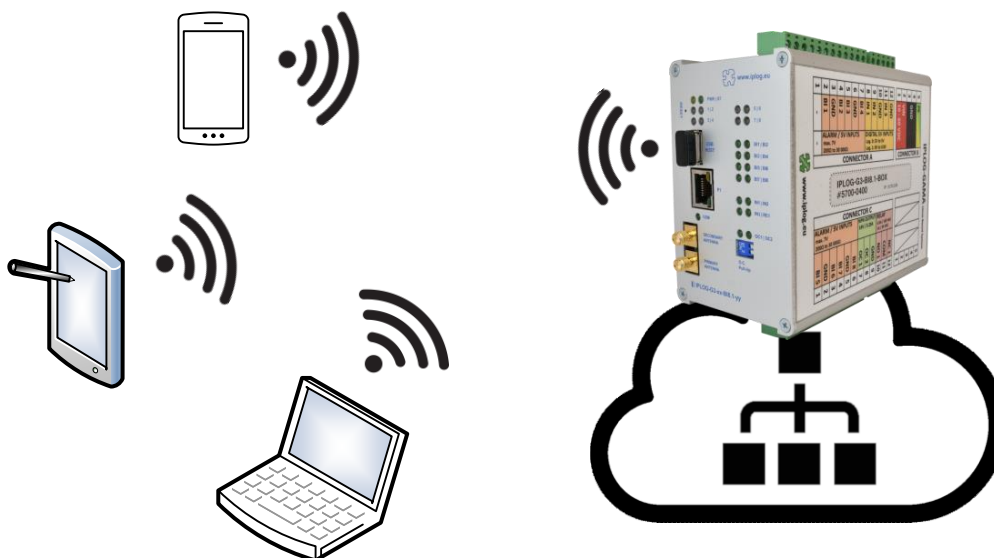

### Režim Klient

V režimu klient se IPLOG připojuje k existující WiFi síti.



[wiki.iplog.eu](http://wiki.iplog.eu)

Praktické příklady z nastavení naleznete na stránce [wiki.iplog.eu](http://wiki.iplog.eu).