



Wersja 2U z zamontowanymi modułami

- ❖ Wysuwana konstrukcja 19"
- ❖ Łatwa instalacja
- ❖ 2 poziome pozycje dla IPLOG i modułów IO
- ❖ W tym zasilacz 25 W 230VAC/48VDC

NAZWA HANDLOWA	KOD	ZASILANIE
SHELF-IPLOG-1U/SU	4-500-012	230VAC
SHELF-IPLOG-2U/SU	4-500-013	230VAC

Wysuwane półki 19" SHELF-IPLOG -... są przeznaczone do montażu IPLOG i modułów IO serii BOX w szafach 19". Dostawa obejmuje półkę z dwoma wolnymi pozycjami do instalacji IPLOG i modułów IO serii BOX, zasilacz 25 W do zasilania zainstalowanych urządzeń oraz 2 panele boczne do montażu w szafie 19". Poniższa tabela zawiera dopuszczalne kombinacje.

Jeśli planujesz zainstalować IPLOG z interfejsem 2G, 3G lub 4G-LTE na półce, zawsze najpierw sprawdź czy jest wystarczająca siła sygnału w miejscu instalacji.

Kompatybilne urządzenia

	POZYCJA 1	POZYCJA 2	ZASILANIE
SHELF-IPLOG-1U/SU	IPLOG-G1 do G3 bez modułu IO	IPLOG-G1 do G3 bez modułu IO	230VAC/48VDC-25W
	Dowolny moduł IO	Dowolny moduł IO	230VAC/48VDC-25W
SHELF-IPLOG-2U/SU	IPLOG-G1 do G3	IPLOG-G1 do G3	230VAC/48VDC-25W
	Dowolny moduł IO	Dowolny moduł IO	230VAC/48VDC-25W


Parametry techniczne

	Parametr	Wartość	Jednostka	Uwagi
Mechanika	Rozmiary - sz / w / gł	19" x 2U(1U) x 152	mm	
	Liczba pozycji	2		
	Materiał	Al plech		
	Kod IP	IP20		
	Masa	1	kg	bez zamontowanych urządzeń
Zasilacz	Napięcie wejściowe	230	VAC	± 10 %
	Napięcie wyjściowe	48	VDC	
	Moc	25	W	
	Wydajność	85	%	
	Temperatura robocza	-20....+60	°C	100 % mocy przy + 50 °C max. 60% mocy przy + 70 °C
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia.				

SHELF-IPLOG

Wysuwane półki 19"

Wymiary SHELF-IPLOG-2U/SU

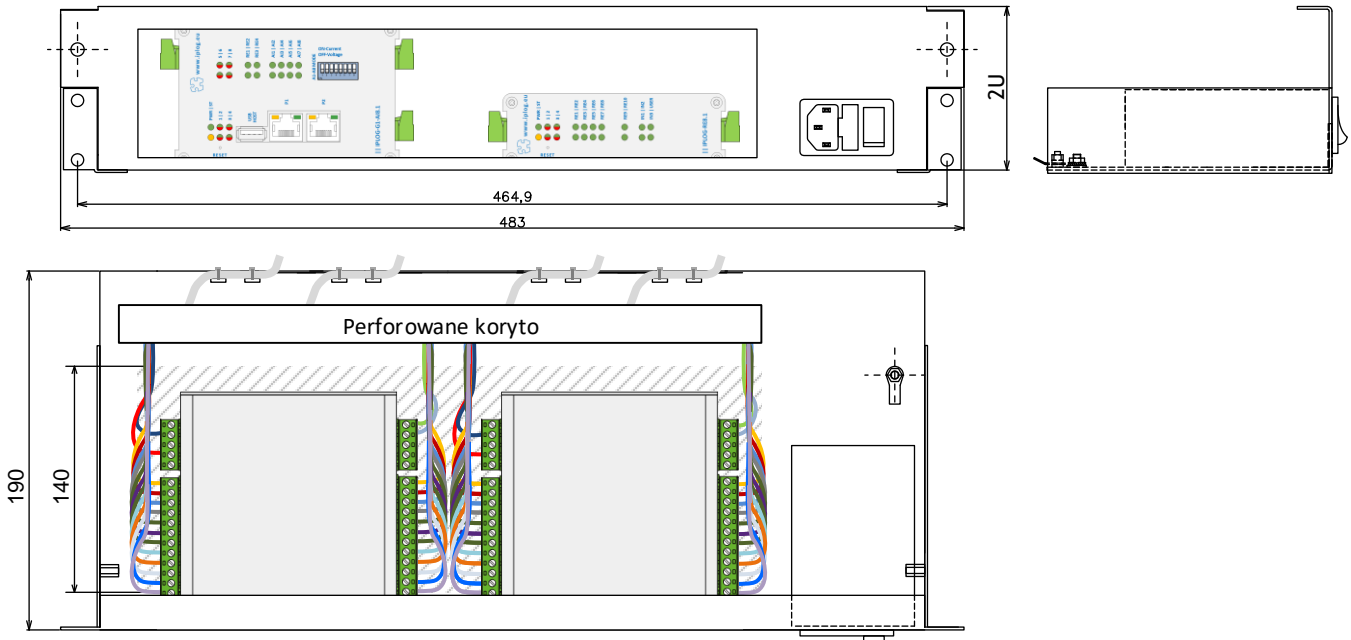

Wymiary SHELF-IPLOG-1U/SU

