



- ❖ Wysuwalna półka 19"/4U
- ❖ Łatwa instalacja
- ❖ Kompatybilna z PoE, PoE+, PoE++
- ❖ Zasilanie wejściowe 230VAC
- ❖ Instalacja do 4 switchów



NAZWA PRODUKTU	KOD	WEJŚCIE	WYJŚCIE	MOC	WYJŚCIE DLA AKUMULATORA
SHELF-4U/IP-SU120	4-500-014	230VAC	48-56VDC	120W	NIE
SHELF-4U/IP-SU240	4-500-015	230VAC	48-56VDC	240W	NIE
SHELF-4U/IP-SU110B	4-500-016	230VAC	48VDC	110W	12VDC

Parametry techniczne

Półki 19" SHELF-4U/IP-SU są zaprojektowane do instalacji:

- ❖ do 4 przemysłowych switchów LAN-RING W wersji BOX,
- ❖ do 4 Przemysłowych media konwerterów w wersji BOX

w 19" szafie rack. Zgodne typy są pokazane na poniższej liście. Wszystkie półki są wyposażone w zasilacze, patrz tabela powyżej. Zasilanie 230 V i wszystkie inne przewody do transmisji danych znajdują się z przodu.

Switche LAN-RING	Uwagi	Media konwertery	Uwagi
2G-2S.0.2.F-BOX		200M-1S.0.1-BOX	z uchwytem DIN-LOCK-OH
2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-PP		200M-1S.0.1-BOX-PoE+	z uchwytem DIN-LOCK-OH
2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-HP		2G-1S.1.0-BOX	z uchwytem DIN-LOCK-OH
2G-2S.0.3.F-BOX-PoE+		2G-1S.1.0-BOX-PoE+	z uchwytem DIN-LOCK-OH
2G-2S.0.3.FC-BOX			
2G-2S.3.0.F-BOX			
2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP			

Parametry techniczne


	Parametr	Wartość	Jednostka	Uwagi
Mechanika	Wymiary – szer. / wys. / dł.	19" x 4U x 190	mm	
	Liczba miejsc	4		
	Materiał	Płyta aluminiowa		
	Kod IP	IP20		
	Waga	1	kg	Bez urządzeń
Zasilane	Napięcie wejściowe	230	VAC	± 10 %
	Napięcie wyjściowe	patrz tabela powyżej		
	Napięcie dla akumulatora	patrz tabela powyżej		
	Zakres pracy	-25...+60	°C	

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez wcześniejszego pisemnego lub opublikowanego powiadomienia.

SHELF-4U/IP-SU

Wysuwalna półka 19" dla switchów i media konwerterów

Wymiary SHELF-4U/IP-SU

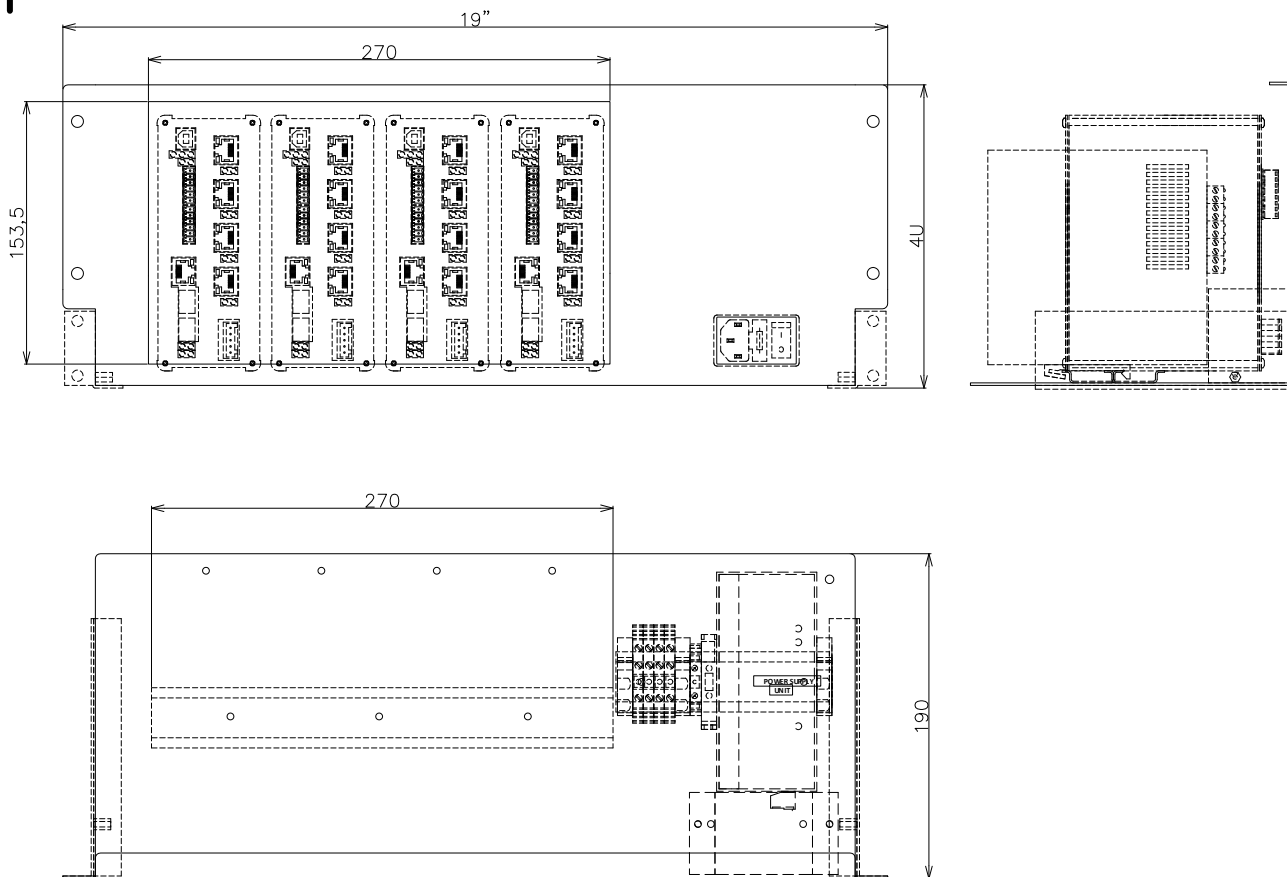

Przykład instalacji: Switche 7 portowe

